



Muestra ensayada por / Sample tested by
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 0,8$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Consult typology, dimensions and glass.

Aislamiento acústico / Accoustic insulation

Máximo acristalamiento
Maximum glazing **48 mm**

Secciones Sections

Espesor perfilera Profile thickness

Marco / Frame	80 mm	Puerta / Door	1,8 mm
Hoja / Sash	80 mm		

Longitud varilla poliamida	Marco / Frame	45 mm
Polyamide strip length	Hoja / Sash	45 mm

Acabados / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)
Lacado imitación madera / Wood effect powder coating
Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating
Anodizado / Anodized

Categorías alcanzadas en banco de ensayos Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability
(UNE-EN 12207): Clase / Class 4

Estanqueidad al agua / Water tightness
(UNE-EN 12208): Clase / Class E750

Resistencia al viento / Wind resistance
(UNE-EN 12210): Clase / Class C3

Ensayo de referencia ventana 3,73 x 2,50 m, 3 hojas.
Reference test 3,73 x 2,50 m, 3 sashes.

Ensayo de seguridad / Security test

(PAS 24): Apto / Apt **PAS24** ☒

Ensayo de referencia 3 hojas. Configuración 321. 2,70 x 2,50 m
Reference test 3 sashes. Configuration 321. 2,70 x 2,50 m

Posibilidades de apertura Opening possibilities

Interior: De 1 a 14 hojas

Exterior: De 1 a 14 hojas, posibilidad de encuentros a 90° sin parteluz

Open in: Bi-fold from 2 to 14 sashes

Open out: Bi-fold from 2 to 14 sashes, possibility of corner sash at 90° without mullion

Dimensiones máximas/hoja Maximum dimensions/sash

Ancho / Width (L) = 1200 mm


Alto / Height (H) = 3000 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

Peso máximo/hoja

Maximum weight/sash **120 Kg**

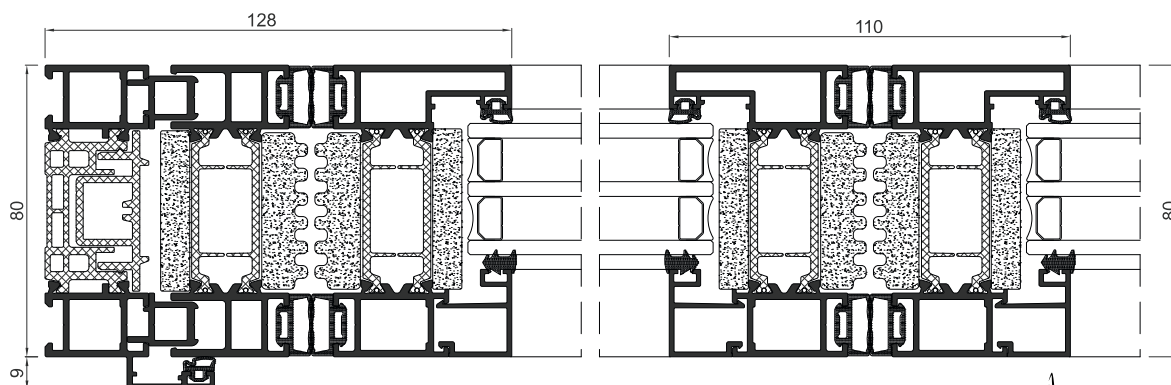

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i / R&D Manager